BRANDBOOK



BRDRIVE

DATACENTER | CLOUD | TI

HUMANA E SEGURA.

Logos & Sub Logos


LOGOTIPO PRINCIPAL
APLICAÇÃO EM BLOCO COM DESCRITIVO.

Aplicação Oficial da marca.



GRID CONSTRUTIVO
ESPAÇAMENTO ENTRE ELEMENTOS DO LOGOTIPO.

Além do espaçamento do logotipo completo em relação a outros elementos de materiais, também há uma margem a ser respeitada em relação ao espaçamento entre os elementos da logotipo. Sendo equivalente à uma unidade.

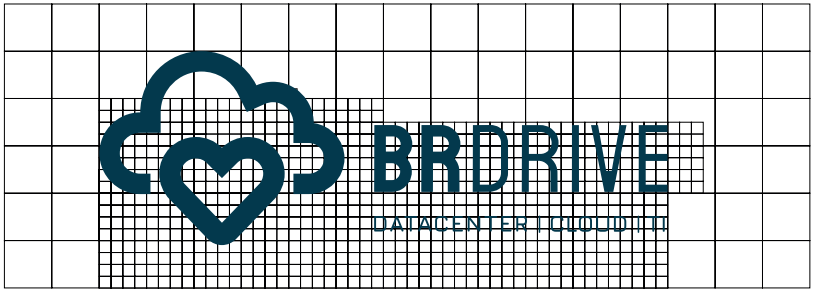


= *1 unidade*

Logos & Sub Logos

LOGOTIPO PRINCIPAL
APLICAÇÃO EM BLOCO COM DESCRITIVO E TAGLINE.

Aplicação secundária da marca.

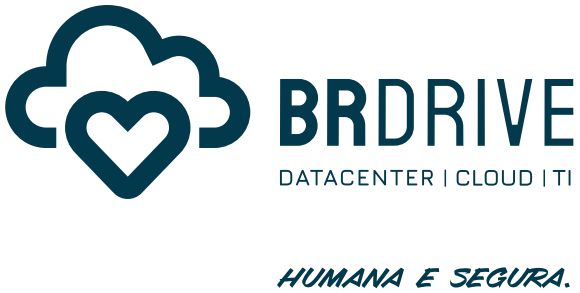


Logos & Sub Logos

GRID CONSTRUTIVO

ESPAÇAMENTO ENTRE ELEMENTOS DO LOGOTIPO.

Além do espaçamento do logotipo completo em relação a outros elementos de materiais, também há uma margem a ser respeitada em relação ao espaçamento entre os elementos da logotipo. Sendo equivalente à uma unidade.

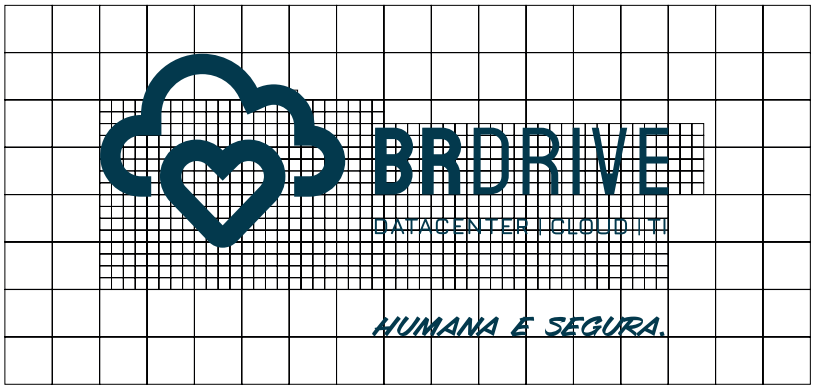

= *1 unidade*

Logos & Sub Logos

LOGOTIPO PRINCIPAL
APLICAÇÃO HORIZONTAL.


Para aplicações em que não seja possível aplicar o logo com descritivo.



GRID CONSTRUTIVO

ESPAÇAMENTO ENTRE ELEMENTOS DO LOGOTIPO.

Além do espaçamento do logotipo completo em relação a outros elementos de materiais, também há uma margem a ser respeitada em relação ao espaçamento entre os elementos do logotipo. Sendo equivalente à uma unidade.

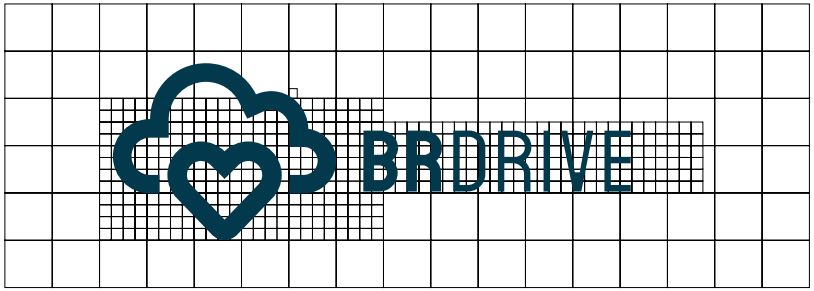

= *1 unidade*

Logos & Sub Logos

LOGOTIPO HORIZONTAL EXTENSO

APLICAÇÃO HORIZONTAL COM TAGLINE E DESCRITIVO.

Para aplicações em que não seja possível aplicar o logo blocado com descritivo.




Logos & Sub Logos

GRID CONSTRUTIVO

ESPAÇAMENTO ENTRE ELEMENTOS DO LOGOTIPO.

Além do espaçamento do logotipo completo em relação a outros elementos de materiais, também há uma margem a ser respeitada em relação ao espaçamento entre os elementos do logotipo. Sendo equivalente à meia unidade entre a palavra PACAEMBU e CONSTRUTORA, uma unidade entre PACAEMBU CONSTRUTORA e SÍMBOLO e Uma unidade entre a Tagline.

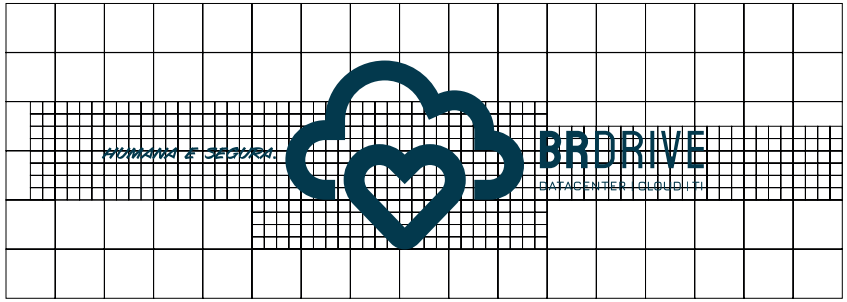

= *1 unidade*

Logos & Sub Logos

REDUÇÃO MÁXIMA

Aplicação do Logotipo em MATERIAIS IMPRESSOS EM FORMATO PEQUENO
de visualização próxima.
Ex: Flyer, Folder, Cartão de visitas...




30mm



60mm



35mm



35mm

Logos & Sub Logos

REDUÇÃO MÁXIMA

Aplicação do Logotipo em MATERIAIS IMPRESSOS EM FORMATO GRANDE *de visualização em distância próxima.*
Ex: Letra Caixa, Adesivos, Lonas...




200cm



400cm



250cm



250cm

Logos & Sub Logos

REDUÇÃO MÁXIMA

Aplicação do Logotipo em MATERIAIS IMPRESSOS EM FORMATO GRANDE *de visualização em longa distância.*
Ex: Placas, Outdoor, Fachada, Letra Caixa...




30mm



60mm



35mm



35mm

Logos & Sub Logos

REDUÇÃO MÁXIMA


Aplicação do Logotipo em MATERIAIS ONLINE.
Ex: Sites, Posts, Banners...




200px



450px



250px



270px

Logos & Sub Logos

REDUÇÃO MÁXIMA

Aplicação do Logotipo em SILKSCREEN.




60mm



120mm



70mm



70mm

Logos & Sub Logos

REDUÇÃO MÁXIMA

Aplicação do Logotipo em BORDADO.
Usos em Bonés, Uniformes...



60mm



não se aplica



não se aplica



não se aplica

Logos & Sub Logos

APLICABILIDADE CORES

APLICAÇÕES LOGOTIPO HORIZONTAL EXTENSO NEGATIVO.

O uso correto do logotipo negativo é Full Color em branco. Preferência de aplicação nas cores institucionais chapadas (azul escuro, verde e laranja.)

Essas versões são utilizadas apenas em casos excepcionais (por limitação técnicas, por exemplo), sempre examinados com rigor e sujeitos à aprovação dos responsáveis pela gestão da marca.



Logos & Sub Logos

APLICABILIDADE CORES

APLICAÇÕES LOGOTIPO EM BLOCO NEGATIVO.



Logos & Sub Logos

APLICABILIDADE MONOCROMÁTICA

APLICAÇÕES LOGOTIPO HORIZONTAL EXTENSO NEGATIVO.

Aplicação para uso restrito somente em casos que exijem a aplicação do logotipo em preto ou branco.





Logos & Sub Logos

APLICABILIDADE MONOCROMÁTICA
APLICAÇÕES LOGOTIPO EM BLOCO NEGATIVO.

Aplicação para uso restrito somente em casos que exijem a aplicação do logotipo em preto ou branco.



Logos & Sub Logos

GRID

MARGEM DE SEGURANÇA DE APLICAÇÃO.

O grid é uma margem de segurança para aplicação do logotipo em materiais impressos ou em conjunto com outras marcas.

É imprenscindível que respeite os espaçamentos estipulados para que se mantenha a aplicação correta.

O logotipo é aplicado junto com o Símbolo e o espaçamento que o logo precisa ter perante a outros elementos é equivalente a 1 Coração na horizontal e 1 Coração na vertical da marca, como exemplo ao lado:



Régua geral


Espaçamento em relação a outros elementos

Ícone de apoio para espaçamento

Logos & Sub Logos

GRID

MARGEM DE SEGURANÇA DE APLICAÇÃO.

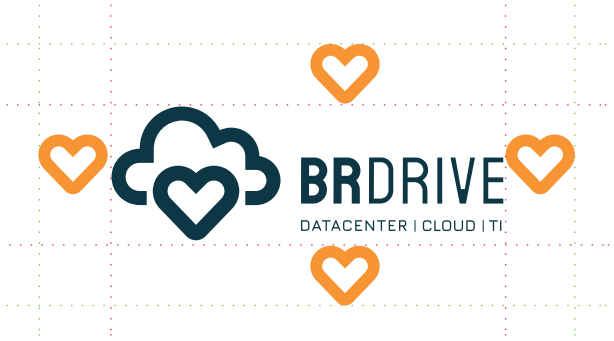




Régua geral

Espaçamento em relação a outros elementos

Ícone de apoio para espaçamento

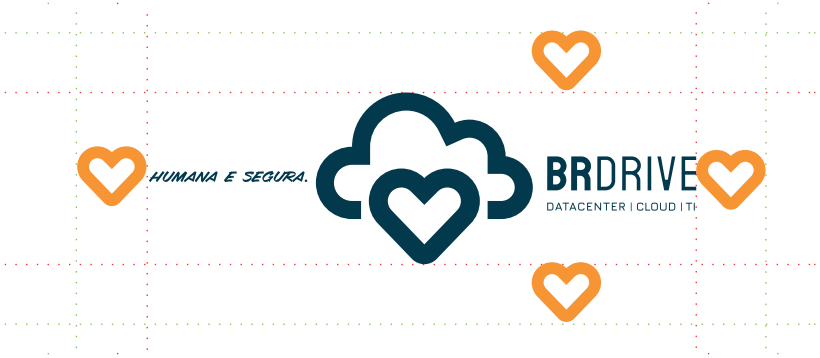

CORES
COR PRIMÁRIA

PANTONE ®

548 C

Formula Guide Solid Coated

Lab	20 -20 -18
sRGB	0 61 76
HEX	#003D4C
CMYK	100 65 50 40

CORES
CORES SEGUNDÁRIAS

PANTONE ®

715 C

Formula Guide Solid Coated

Lab	70 37 66
sRGB	247 148 33
HEX	#f79421
CMYK	0 50 100 0

PANTONE ®

368 C

Formula Guide Solid Coated

Lab	70 -40 63
sRGB	153 202 62
HEX	#99ca3e
CMYK	45 0 100 0

TIPOGRAFIA
FONTES INSTITUCIONAIS

STAATLICHES

TÍTULOS/ BIG NUMBERS.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0I23456789

Georgia Italic

Corpo Textos longos
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

JURA

Corpo Texto
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

AVALANCHE REGULAR

TEXTOS DE APOIO
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYS



BRDRIVE

DATACENTER | CLOUD | TI